

PRESCOT, s.r.o.

Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU STROPNÉ VLOŽKY BSV 16, BSV 20

POPIS VÝROBKU

Betónová stropná vložka s priebežnými dutinami pre montované stropy.

POUŽITIE VÝROBKU

Betónové stropné vložky sa ukladajú na sucho do betónových nosníkov alebo do betónových nosníkov filigránových, čím vytvárajú montovaný strop. Špára vzniknutá medzi nosníkmi a vložkami sa zalieva betónovou zmesou.

Vložky sa ukladajú na nosníky s výškou pätky 40 mm v pravom uhle. Strop sa vyhotovuje s nadbetónom výšky min 40mm.


POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU

Minimálna doporučená trieda zálievkového betónu je B20 (C16/20).

Minimálna doporučená výstuž nadbetónu je $\varnothing V6$ alebo sieťovina s priemerom prúta 6mm.

TECHNICKÉ PARAMETRE

TYP TVÁRNICE	BSV 16	BSV 20
šírka A (mm) $\pm 2\text{mm}$	540	540
výška B (mm) $\pm 5\text{mm}$	160	200
dĺžka C (mm) $\pm 5\text{mm}$	200	200
hmotnosť (kg)	12,5	15,5
spotreba (ks/bm)	8,1	8,1
únosnosť (kN)	3,0	3,0

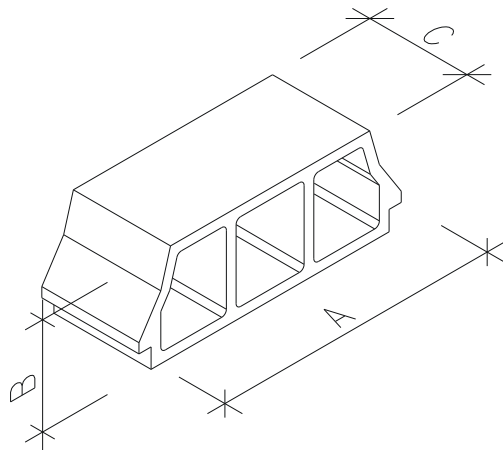

SKÚŠANIE A KVALITA

Pre stropné vložky je vydaný certifikát preukázania zhody v zmysle zákona 90/1998 Zb.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

VÝHODY STROPNÝCH VLOŽIEK

- nízka cena a hmotnosť
- jednoduchá a osvedčená technológia
- výsosá variabilita použitia
- presné rozmery
- dlhá životnosť
- nie je potrebné debnenie
- výborná prílnavosť omietky
- rýchle a presné vyhotovenie stropu
- vysoká nosnosť a pevnosť

SPÔSOB DODÁVANIA

Stropné vložky sa dodávajú na paletách 106 x 106 cm aj kusovo.

TYP TVÁRNICE	BSV 16	BSV 20
množstvo na palete (ks)	72 vrátane 12 koncových	60 vrátane 12 koncových
hmotnosť (kg/pal.)	900	930


PRESCOT, s.r.o.

Presné betónové tvárnice

TYPOVÝ LIST VÝROBKU STROPNÉ VLOŽKY BSV 16, BSV 20

VÝROBNÉ ROZMERY TVÁRNICE

BSV 16

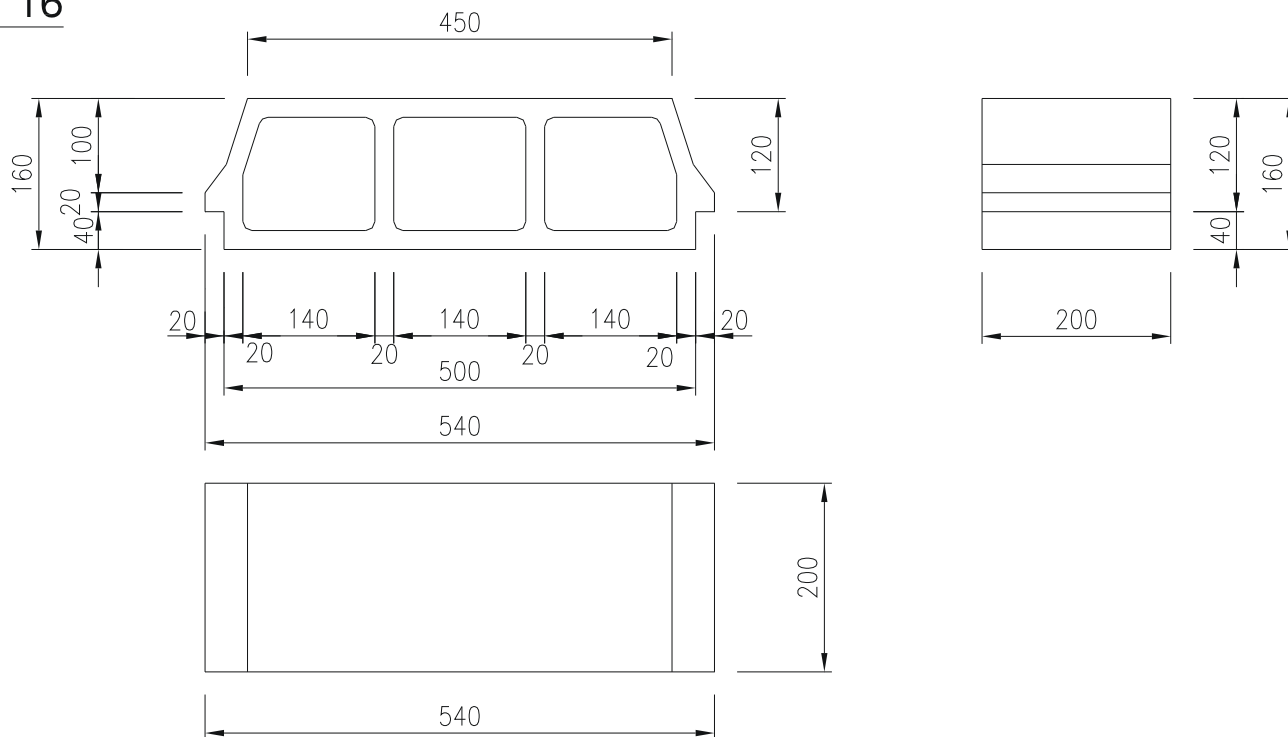

BSV 20

